




TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS FIREX PRIEŠGAISRINĖS SANDARINIMO JUOSTOS FPW

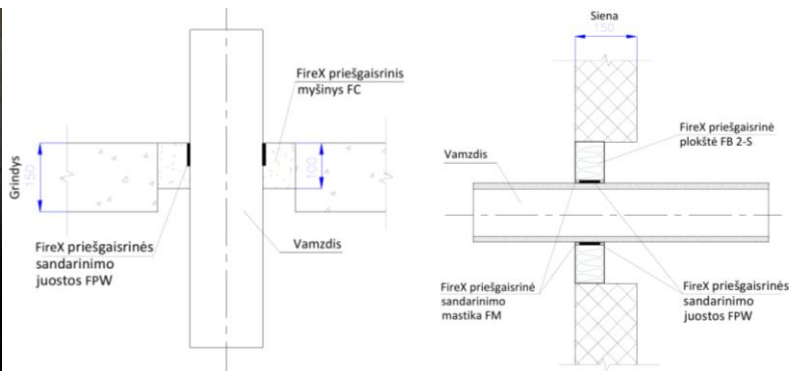

Aprašymas

Priešgaisrinės plastikinių ir metalinių vamzdžių juostos yra skirtos vamzdžių, kurie kerta ugniai atsparias pastato konstrukcijas, sandarinimui, montuojant jas pačioje perdangos ar sienos konstrukcijoje. Gaisro metu išsiplečiančios juostos medžiagos plečiasi sutraiškydamos plastikinį vamzdį, užpildo tuščią ertmę, taip suteikia pastato konstrukcijoms reikalaujamą atsparumą ugniai bei izoliacines charakteristikas. Gaisro metu išsiplečiančios juostos medžiagos užpildo tuščias ertmes, standžiai užsandarina tarpus tarp konstrukcijų ir metalinių vamzdžių.

Paskirtis

Plastikinių ir metalinių vamzdžių sandarinimo priemonė atsparioms ugniai sienoms ir perdangoms.

Charakteristikos ir savybės

Savybės:

- Greitas ir lengvas montavimas, užspaudžiant lipduką;
- Juostos užpildas iš grafitinės, greitai suveikiančios, dėl besiplečiančių savybių, medžiagos;
- Užpildo medžiagos neveikia drėgmė ir CO₂;
- Gali būti naudojamos kartu su kitomis angų sandarinimo medžiagomis, tokiomis kaip priešgaisrinis sandarinimo mišinys (skiedinys).

Sandarinimo vietos:

- Sandarinant vamzdžius, kurie kerta perdangas, dedama viena juosta iš perdangos apatinės pusės. („Face fixed“ paviršinis montavimas)
- Sienų sandarinimo atveju, priešgaisrinės juostos dedamos iš abiejų sienos pusių, nebent yra žinoma kryptis, tada galima montuoti vieną juostą iš gaisro pusės. („Face fixed“ paviršinis montavimas)
- Juostos montuojamos pačioje perdangos ar sienos konstrukcijoje („Set-in“ įdėtinis montavimas).

Atlikti bandymai, sertifikatai

Išbandytas su įvairiomis statybinėmis medžiagomis. Atsparumas ugniai iki 4 val. Atlikti bandymai pagal EN 1366-3 ir EN 1366-4. Produktas ženklina CE.

Sandėliavimas

Sandėliuoti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, rekomenduojama temperatūra +20⁰ C. Sandėliuoti gamintojo taroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.



Standartiniai matmenys

Vamzdžio išorinis skersmuo, mm	Angos skersmuo, mm	Juostos plotis, mm
55	70	50
110	130	50
160	190	75

Galimi ir kiti matmenys pagal atskirą užsakymą – 63mm, 82 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm.